

СВЕТИЛЬНИК TL236 EL



230V
50Hz



IP20

EL



cos φ
≥0,96

КП
<5%

Модель	TL236 EL
Артикул	08272

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x36 Вт
Тип лампы	ЛЛ T8 G13
Оптическая система	Растр
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	1235x310x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,96
Способ монтажа	На потолок, На стену
Блок аварийного питания	нет

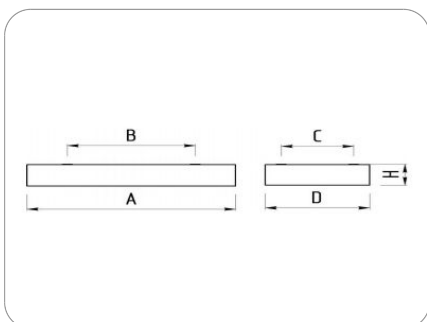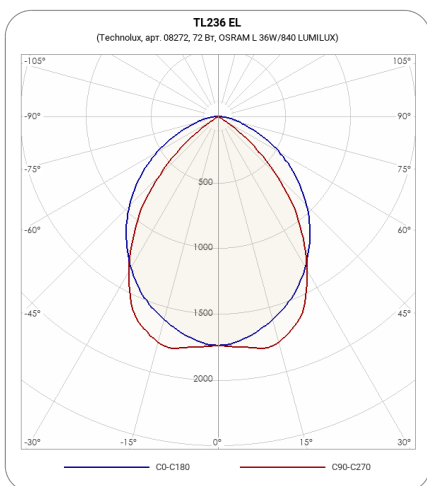

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.


УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо на систему подвесов.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - зеркальная решетка из анодированного алюминия с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246