



## СВЕТИЛЬНИК TLWP118 PC ECP



Модель TLWP118 PC ECP  
 Артикул **03727**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 1x18 Вт  
 Тип лампы ЛЛ T8 G13  
 Оптическая система Прозрачный  
 Степень защиты IP65  
 Класс защиты I класс  
 Климатическое исполнение УХЛ2  
 Коэффициент мощности ≥0,96  
 Способ монтажа На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах  
 Блок аварийного питания нет

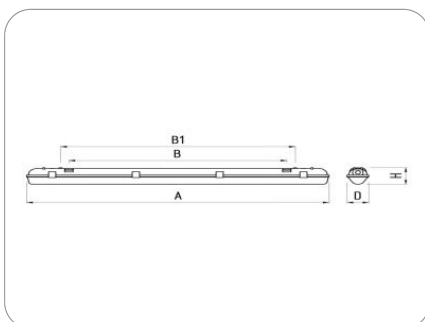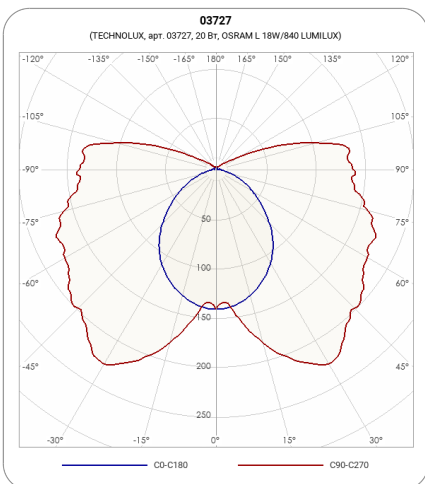

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.






### УСТАНОВКА

- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника. Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (отдельный код для заказа - 01853) и комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839).

## КОНСТРУКЦИЯ

- **Корпус** - ударопрочный ABS - пластик.
- **Оптическая система** - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- **Рассеиватель** - поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL) крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- **Пускорегулирующая аппаратура** (ПРА) - [Helvar](http://www.helvar.com), [Osram](http://www.osram.ru), [Philips](http://www.ecat.lighting.philips.ru/): в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс [EEI](http://www.technoluxtm.ru/useful/sti#EEI)=A2, [cos φ](http://www.technoluxtm.ru/useful/sti#Icos) ≥ 0,96, коэффициент [пульсаций освещенности](http://www.technoluxtm.ru/useful/sti#IPu) < 5%; в модификации EM - светильник укомплектован [блоком аварийного питания](http://www.technoluxtm.ru/production/catalog/Аварийное%20освещение/Блок%20аварийного%20питания) ([БАП](http://www.technoluxtm.ru/production/catalog/Аварийное%20освещение/Блок%20аварийного%20питания)) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- **Патроны для ламп (ЛЛ)** - [VJB](http://www.bjb.com).
- **Клеммная колодка** - [Tridonic](http://www.tridonic.com).

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	01846
2		Подвес (крючок)	01853
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
4		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894
5		Металлическая защелка для TLWP	08357