

СВЕТИЛЬНИК TLC218 EL



230V
50Hz



IP20

EL



cos φ
≥0,96

КП
<5%

Модель TLC218 EL
 Артикул **04120**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x18 Вт
 Тип лампы ЛЛ Т8 G13
 Оптическая система Растр
 Степень защиты IP20
 Класс защиты I класс
 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 610x295x85
 Климатическое исполнение УХЛ4
 Коэффициент мощности >=0,96
 Способ монтажа В потолок
 Блок аварийного питания нет

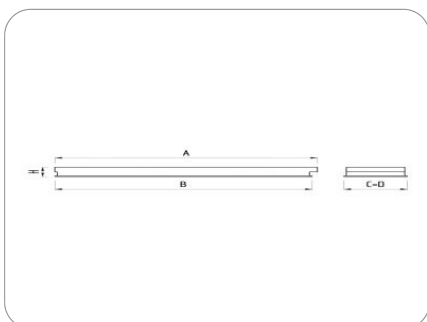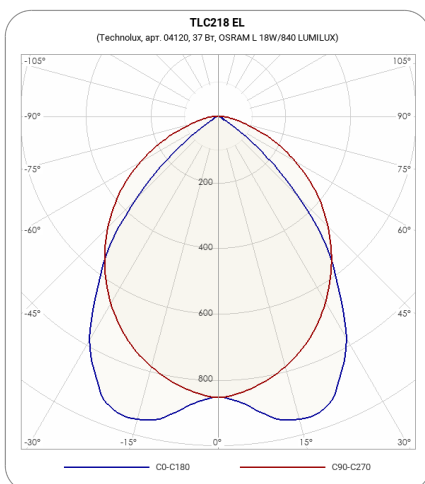

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.



УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - зеркальная решетка из анодированного алюминия с высоким коэффициентом отражения. Устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860
2		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	19143