

iek



iek.ru

**КОРПУСА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ**

**Б
М
А
Т
Е**



Больше возможностей для удобного монтажа

Встраиваемые корпуса

Навесные корпуса

Дистанционное и сценарное управление светом и теплом, использование голосовых помощников – сегодня это комфортная реальность в наших домах. В офисах, торговых и бизнес-центрах важнейшую роль играют интеллектуальные системы автоматизации зданий, которые увеличивают эффективность энергопотребления и снижают эксплуатационные затраты.

Модернизированная серия корпусов ЩРн(в) TITAN 5 IEK® разработана специально для удобного монтажа современных систем распределения электроэнергии и автоматизации в частной и коммерческой недвижимости. Вмещает до 252 модулей оборудования.



IEK

Навесные корпуса

Реверсивные двери

Отсутствие перегородки –
легкость монтажа

сделано в
РОССИИ

Технические характеристики:

- Вид установки: **навесной.**
- Степень защиты: **IP54.**
- Климатическое исполнение: **У2.**
- Номинальный ток: **до 125 А.**
- Модульная емкость:
от 12 до 216 модулей.
- Белый цвет: **RAL 9016** матовый.
- Серый цвет: **RAL 7035** шагрень.

Установка шин
сверху и снизу

Пломбировка
фальшпанелей





Встраиваемые корпуса

Технические характеристики:

- Вид установки: **встраиваемый**.
- Степень защиты: **IP31**.
- Климатическое исполнение: **УХЛ3**.
- Номинальный ток: **до 125 А**.
- Модульная емкость: **от 12 до 252 модулей**.
- Белый цвет: **RAL 9016** матовый.
- Серый цвет: **RAL 7035** шагрень.

сделано в
РОССИИ

Увеличенный
бортик лицевой
рамки – 25 мм

Съемная лицевая часть – удобство
отдельного монтажа ниши и фасада

Пластиковая оперативная панель –
защита от токоведущих частей

Ввод кабеля
сверху, снизу
и сбоку через
выбиваемые
отверстия

Выравнивание лицевой рамы
по горизонту и по глубине
при помощи винтов





Особенности конструкции корпусов металлических ЩРн(в)

Технические характеристики:

- Расстояние от задней стенки до DIN-рейки: **30 мм.**
- Расстояние между DIN-рейками: **125 мм.**


Защитная пластиковая оперативная панель

Увеличенное пространство за DIN-рейками для прокладки кабеля

Возможность объединения нескольких рам с помощью аксессуаров

Монтаж модульного оборудования на съемной раме

Суппорты и шины в комплекте

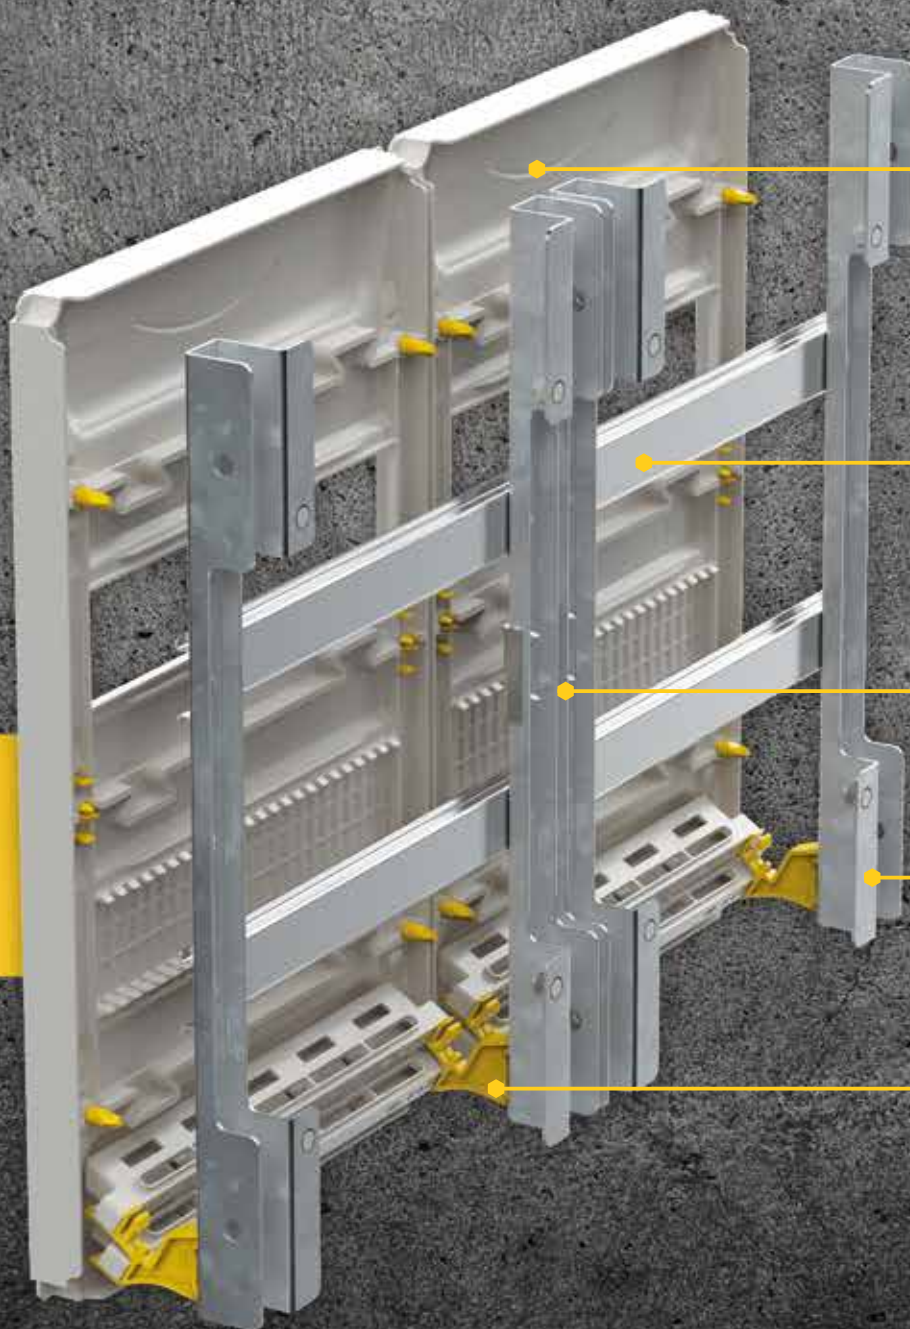






Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

Ассортиментная таблица корпусов металлических навесных ЩРн

	Количество секций	Количество рядов	Количество модулей	Габариты корпуса (В×Ш×Г), мм	Артикул	
					белый (RAL9016)	серый (RAL7035)
1 		1	12	335×310×140	TI5-50-N-012-54	TI5-50-N-012-54-7035
		2	24	460×310×140	TI5-50-N-024-54	TI5-50-N-024-54-7035
		3	36	585×310×140	TI5-50-N-036-54	TI5-50-N-036-54-7035
		4	48	710×310×140	TI5-50-N-048-54	TI5-50-N-048-54-7035
		5	60	835×310×140	TI5-50-N-060-54	TI5-50-N-060-54-7035
		6	72	960×310×140	TI5-50-N-072-54	TI5-50-N-072-54-7035
		7	84	1085×310×140	TI5-50-N-084-54	TI5-50-N-084-54-7035
2 		2	48	460×570×140	TI5-50-N-2X024-54	TI5-50-N-2X024-54-7035
		3	72	585×570×140	TI5-50-N-2X036-54	TI5-50-N-2X036-54-7035
		4	96	710×570×140	TI5-50-N-2X048-54	TI5-50-N-2X048-54-7035
		5	120	835×570×140	TI5-50-N-2X060-54	TI5-50-N-2X060-54-7035
		6	144	960×570×140	TI5-50-N-2X072-54	TI5-50-N-2X072-54-7035
		7	168	1085×570×140	TI5-50-N-2X084-54	TI5-50-N-2X084-54-7035
	3 		5	180	835×830×140	TI5-50-N-3X060-54
		6	216	960×830×140	TI5-50-N-3X072-54	TI5-50-N-3X072-54-7035






Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

Ассортиментная таблица корпусов металлических встраиваемых ЩРВ

	Количество секций	Количество рядов	Количество модулей	Габариты корпуса (В×Ш×Г), мм	Артикул	
					белый (RAL9016)	серый (RAL7035)
1 		1	12	380×365×130	TI5-50-V-012-31	TI5-50-V-012-31-7035
		2	24	505×365×130	TI5-50-V-024-31	TI5-50-V-024-31-7035
		3	36	630×365×130	TI5-50-V-036-31	TI5-50-V-036-31-7035
		4	48	755×365×130	TI5-50-V-048-31	TI5-50-V-048-31-7035
		5	60	880×365×130	TI5-50-V-060-31	TI5-50-V-060-31-7035
		6	72	1005×365×130	TI5-50-V-072-31	TI5-50-V-072-31-7035
		7	84	1130×365×130	TI5-50-V-084-31	TI5-50-V-084-31-7035
2 		2	48	505×625×130	TI5-50-V-2X024-31	TI5-50-V-2X024-31-7035
		3	72	630×625×130	TI5-50-V-2X036-31	TI5-50-V-2X036-31-7035
		4	96	755×625×130	TI5-50-V-2X048-31	TI5-50-V-2X048-31-7035
		5	120	880×625×130	TI5-50-V-2X060-31	TI5-50-V-2X060-31-7035
		6	144	1005×625×130	TI5-50-V-2X072-31	TI5-50-V-2X072-31-7035
		7	168	1130×625×130	TI5-50-V-2X084-31	TI5-50-V-2X084-31-7035
	3 		3	108	630×885×130	TI5-50-V-3X036-31
		4	144	755×885×130	TI5-50-V-3X048-31	TI5-50-V-3X048-31-7035
		5	180	880×885×130	TI5-50-V-3X060-31	TI5-50-V-3X060-31-7035
		6	216	1005×885×130	TI5-50-V-3X072-31	TI5-50-V-3X072-31-7035
		7	252	1130×885×130	TI5-50-V-3X084-31	TI5-50-V-3X084-31-7035



Аксессуары для корпусов металлических ЩРн(в)

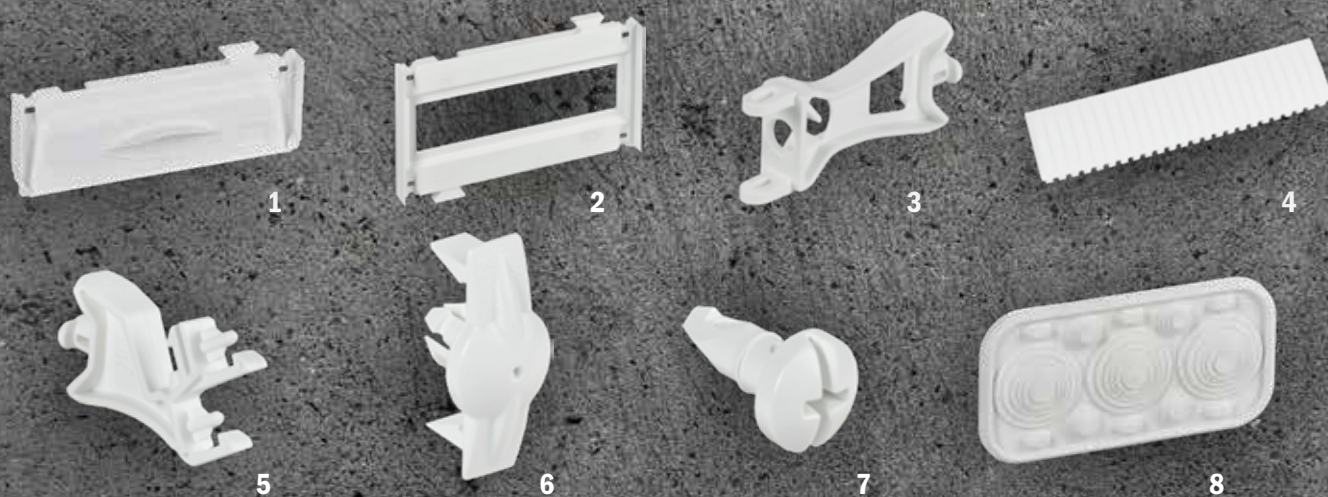


Фото	Артикул	Наименование
1	TI5-00D-FPE-9016	Элемент фальш-панели торцевой белый
2	TI5-00D-FPM-9016	Элемент фальш-панели основной белый
3	TI5-00D-ST-9016	Стойка фальш-панели белая
4	TI5-00D-PG-012-9016	Заглушка 12 модулей белая
5	TI5-00D-SK-9016	Изолятор-стойка белая
6	TI5-00D-CN-9016	Соединитель фальш-панели белый
7	TI5-00D-VT-9016	Винт фальш-панели фиксирующий белый
8	TI5-00D-SL-9016	Ввод-сальник белый