


## СВЕТИЛЬНИК TL418 CL EL



Модель TL418 CL EL  
 Артикул 10232

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 4x18 Вт  
 Тип лампы T8 (G13) T8 G13  
 Оптическая система Призма  
 Степень защиты IP20  
 Класс защиты I класс  
 Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 620x620x85  
 Климатическое исполнение УХЛ4  
 Коэффициент мощности >=0,96  
 Способ монтажа на потолок, на стену  
 Блок аварийного питания нет

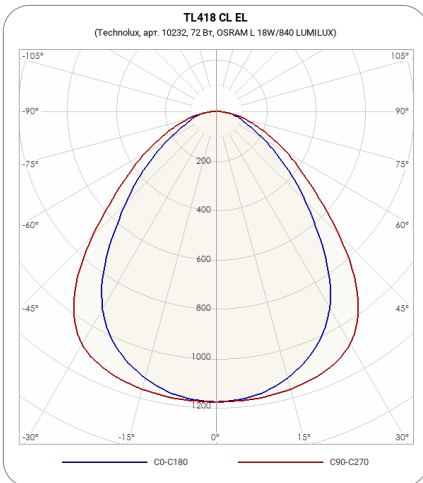


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.
- Магазины.
- Учреждения здравоохранения.

### УСТАНОВКА

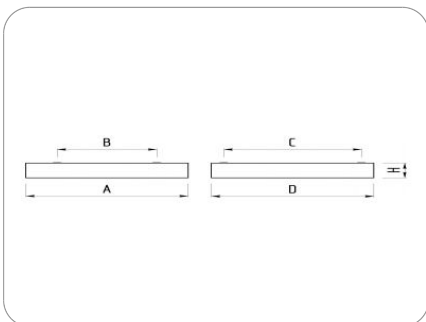

- Встраиваемый или накладной монтаж



## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола (PS), устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \varphi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 5\%$ ; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	<b>03351</b>
2		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	<b>05451</b>