

СВЕТИЛЬНИК TLC414 S



230V
50Hz



IP20

EL


cos φ
≥0,96

КП
<5%

Модель	TLC414 S
Артикул	15480

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x14 Вт
Тип лампы	ΛΛ T5 G5
Оптическая система	Растр
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x55
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,96
Способ монтажа	В потолок
Блок аварийного питания	нет

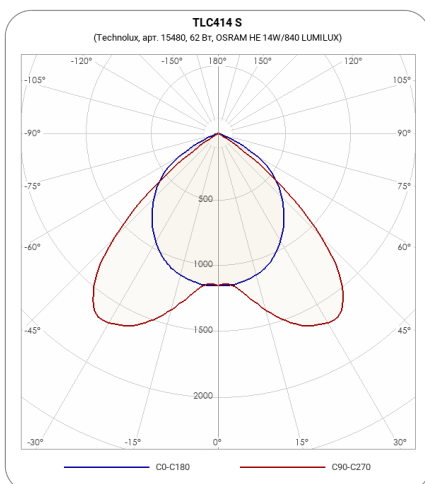


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Помещения банковских и страховых организаций.
- Конференц-залы.
- Торговые площади магазинов.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА


- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15, либо в потолки из Гипсокартона (с помощью дополнительной рамки).

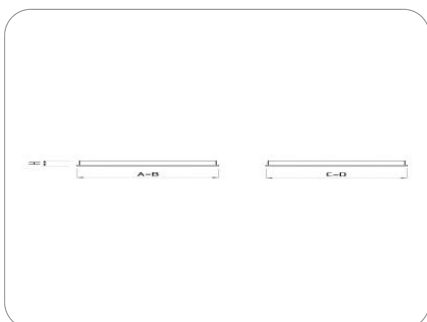

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - параболическая решетка, с перфорированными вставками из зеркального алюминия, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	89539