



СВЕТИЛЬНИК TLWP258 PC EL



Модель TLWP258 PC EL
 Артикул **01167**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x58 Вт
 Тип лампы T8 (G13) T8 G13
 Оптическая система Прозрачный
 Степень защиты IP65
 Класс защиты I класс
 Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1563x135x105
 Климатическое исполнение УХЛ2
 Коэффициент мощности >=0,96
 Способ монтажа на потолок, на стену, на лоток, на тросах
 Блок аварийного питания нет

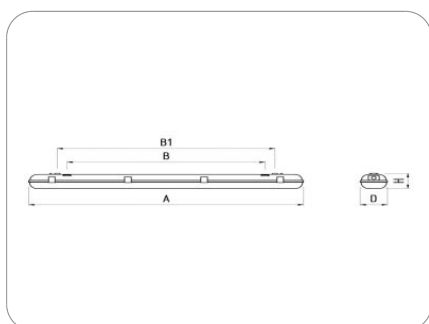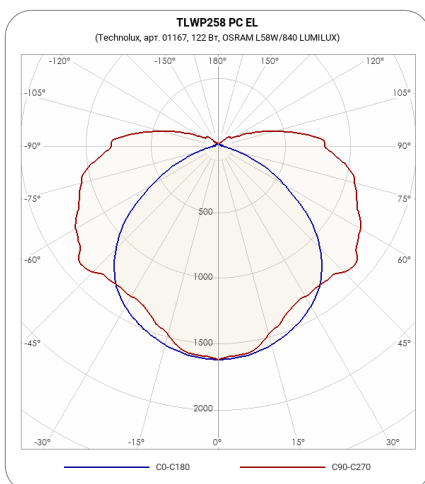

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.







УСТАНОВКА

- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника. Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (отдельный код для заказа - 01853) и комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839).

КОНСТРУКЦИЯ

- **Корпус** - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- **Оптическая система** - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета. Возможно изготовление отражателя из зеркального анодированного алюминия (R) (коды для заказа в разделе "Дополнительные принадлежности").
- **Рассеиватель** - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA), крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- **Пускорегулирующая аппаратура (ПРА)** - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TLWP08/235/249/258/280	15503
2		Пластина для крепления к поверхности	01846
3		Подвес (крючок)	01853
4		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
5		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894
6		Металлическая защелка для TLWP	08357