

## СВЕТИЛЬНИК TLPL218 ECP



230V  
50Hz



IP20

ECO



cos φ  
≥0,96

КП  
<5%

Модель TLPL218 ECP  
 Артикул **03680**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x18 Вт  
 Тип лампы ЛЛ T8 G13  
 Степень защиты IP20  
 Класс защиты I класс  
 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 624x142x57  
 Климатическое исполнение УХЛ4  
 Коэффициент мощности ≥0,96  
 Способ монтажа На потолок, На стену, На лоток, На тросах  
 Блок аварийного питания нет

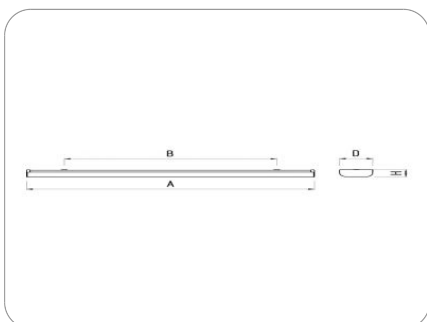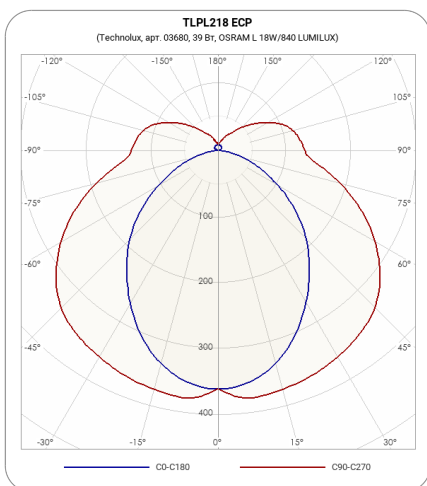

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.


### УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

## КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.  
Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - *Helvar*, *Osram*, *Philips* и другие:  
— стандарт - электронный балласт, класс  $EEL=A2$ ,  $\cos \varphi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 5\%$
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - *VJB*
- Клеммная колодка - *Tridonic*

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039