

СВЕТИЛЬНИК TL218 EL



230V
50Hz



IP20

EL

cos φ
≥0,96

КП
<5%

Модель TL218 EL

Артикул 08234

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x18 Вт

Тип лампы ЛЛ T8 G13

Оптическая система Растр

Степень защиты IP20

Класс защиты I класс



Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 620x310x85

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,96

Способ монтажа На потолок, На стену

Блок аварийного питания нет

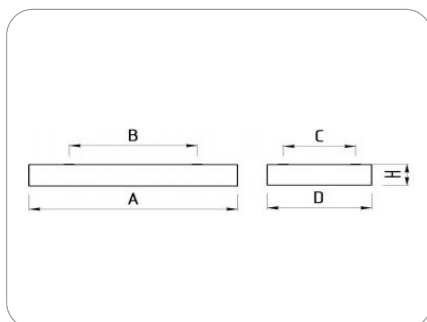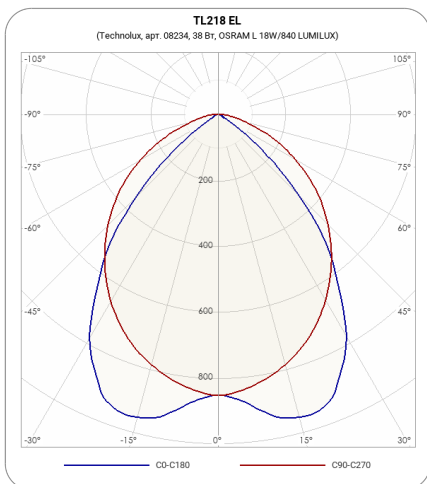

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - зеркальная решетка из анодированного алюминия с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.