



СВЕТИЛЬНИК TL436 OL EL



Модель TL436 OL EL
 Артикул **04564**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 4x36 Вт
 Тип лампы T8 (G13) T8 G13
 Оптическая система Опал
 Степень защиты IP20
 Класс защиты I класс
 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1235x620x85
 Климатическое исполнение УХЛ4
 Коэффициент мощности >=0,96
 Способ монтажа на потолок, на стену
 Блок аварийного питания нет

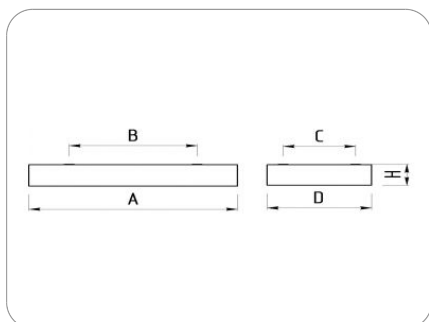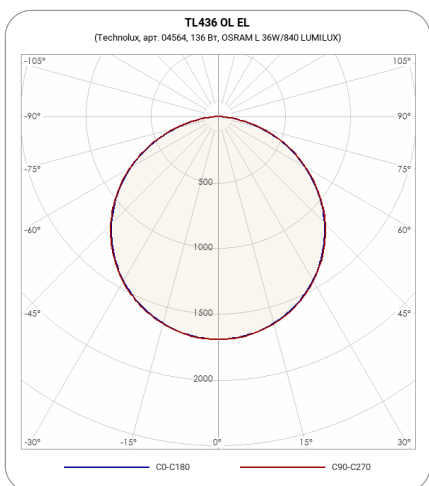

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - рассеиватель - светотехнический опаловый полимерный лист из поликарбоната, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - ВJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.