

СВЕТИЛЬНИК TL414 S



230V
50Hz



IP20

EL



cos φ
≥0,96

КП
<5%

| | |
|---------|---------|
| Модель | TL414 S |
| Артикул | 16777 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Количество ламп | 4x14 Вт |
| Тип лампы | ЛЛ T5 G5 |
| Оптическая система | Растр |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 593x593x55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | ≥0,96 |
| Способ монтажа | На потолок, На стену, Встраиваемый |
| Блок аварийного питания | нет |

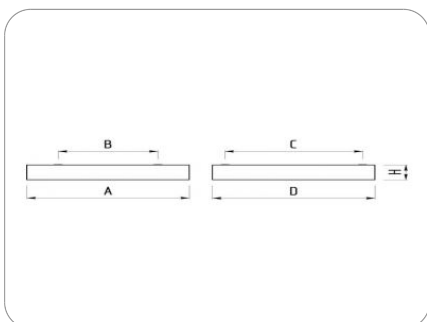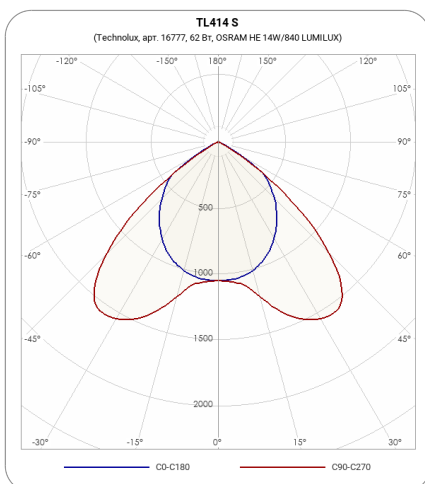

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Помещения банковских и страховых организаций.
- Конференц-залы.
- Торговые площади магазинов.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Универсальный накладной/встраиваемый в потолок Армстронг

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - параболическая решетка, с перфорированными вставками из зеркального алюминия, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.