


СВЕТИЛЬНИК TLC436-1 EL



| | |
|---------|--------------|
| Модель | TLC436-1 EL |
| Артикул | 04441 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Количество ламп | 4x36 Вт |
| Тип лампы | ЛЛ T8 G13 |
| Оптическая система | Растр |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс защиты | I класс |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1220x595x85 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | $\geq 0,96$ |
| Способ монтажа | В потолок |
| Блок аварийного питания | нет |

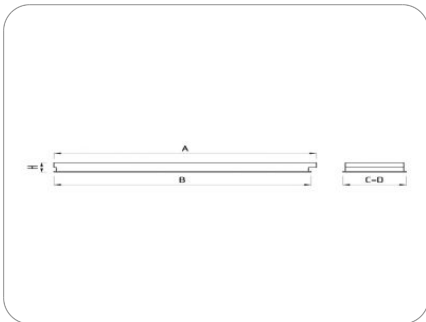

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.


УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - зеркальная решетка из анодированного алюминия с высоким коэффициентом отражения. Устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - ВJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение | Описание | Артикул |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1 |  | Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона | 01860 |